

HAVALI GRES POMPALARI
AIR OPERATED GREASE PUMPS

2015

odaksan®

Odak Makine Sanayi ve Ticaret

10 yıllık tecrübe ve birikimimizle 2007 yılında kurulan ODAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET, "ODAKSAN" Üstün Alman Teknolojisi PRESSOL YAĞLAMA CİHAZLARI ve FMT DİZEL AKARYAKIT TRANSFER POMPALARI markaları ile "Garaj ve Servis Ekipmanları" konusunda, sahip olduğu uzman ve eğitimli kadrosuyla sektörün önde gelen firmalarındandır. ODAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET, sektörde geçen süreyi en iyi şekilde değerlendirerek; Sabit ve Seyyar Yağlama Sistemleri, Pnömatik ve Mekanik Yağ Pompaları, Havalı Gres Pompaları, Havalı Otomatik Yağlama Ekipmanları, Araç Üstü Yağlama İstasyonları, Kuru Yağlama Pompaları, Gres Pompaları, Varilden Yağ Aktarma Pompaları, Akaryakıt ve Mazot Aktarma Pompaları, Mazot Sayaçları, Akaryakıt Tabancaları, Karterden Yağ Emme Cihazları, Sıvı ve Köpük Püskürtme Pompaları, Otomatik Hortum Sarma Makaraları, Egsoz Havalandırma Sistemleri, Yüksek Basınçlı Sıcak ve Soğuk Yıkama Makineleri, Pistonlu ve Vidalı Komprasörler ve her türlü Servis Ekipmanları konusunda, ticaret ve pazarlama, projelendirme, mümessillik, dış ticaret gibi sektörlerde yaptığı ve yapacağı atılımlarla; yüksek teknolojiyle dünya standartlarında ekipman ve hizmet tedariki sağlayan ve bu özellikleriyle otomotiv, inşaat, endüstri pazarlarında rekabet eden bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Garaj ve Servis Ekipmanları konusunda, pazar payını ve rekabet gücünü arttırmayı, satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri sunarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemiştir.

Hedefimiz

Müşterilerimize verdiğimiz üstün hizmetle katma değer sağlarken, uzun vadeli stratejik işbirliği ile birlikte başarıya ulaşmaktır.

Değerlerimiz

- Önce insan anlayışını temel prensip olarak benimsemek
- Toplam kalite yaklaşımı benimsemek
- Hizmette farklılık ve artı değer yaratmak
- Gelişime ve değişime ayak uydurmak
- Katılımcı yönetim yaklaşımının gücüne inanmak
- Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek
- Müşteri ve sonuç odaklı olmak
- Dürüstlük ve topluma katkı sağlamak

Founded in 2007, ODAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET, "ODAKSAN," with superior German technology brands PRESSOL lubrication equipment and FMT diesel fuel transfer pumps, which has expert and educated staff and 10 years' experience in the area of "garage and service equipment," is one of the industry's leading companies.

ODAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET, by making good use of the elapsed time in the sector; with the accomplishments in sectors trade, marketing, design, agency, foreign trade about fixed and mobile systems, pneumatic mechanical lubricating oil pumps, pneumatic grease pumps, pneumatic automatic lubrication equipment, truck-mounted lubricating stations, dry lubrication pumps, grease pumps, transfer pumps, fuel oil and diesel oil barrel-transfer pumps, diesel oil counters, gas guns, oil suction from sump equipment, liquid and foamspray pumps, automatic hose reels, exhaust ventilation systems, hot and cold high pressure washing machines, piston and screw compressors and equipment; provides high technology world-class equipment and service provision which, with these features, continues its activities as a competing company in automotive, construction, and industrial markets.

Our Aim is to

The company aims to increase its market share and competitiveness and win customer satisfaction, by offering pre-sales and after-sales services in the field of garage and service equipment.

Our Values

- Primarily, respecting individuals and their opinions
- Quality management
- Aiming to be better and providing quality service
- Keeping up with recent developments and changes
- Believing in the power of contributive management
- Having and acting with institutional social responsibilities
- Focusing on the customer and the result
- Honesty and contributing to the society

Havalı Gres Pompaları *Pneumatic Grease Pumps*

<p>18710 051</p> <p>50:1 Kova Tipi Havalı Gres Pompası</p> <p><i>Pneumatic Grease Pump 468 mm 50:1</i></p> 	<p>Çalışma Basıncı / Operating Pressure 2 - 8 Bar</p> <p>Sıkıştırma Oranı / Compression Rate 50:1</p> <p>Max.Basıncı / Max. Pressure 400 Bar</p> <p>Verim / Performance 1.100 gr / dk (min.)</p> <p>Hava Tüketimi / Air Consumption 400 Lt / dk (min.)</p> <p>Ana Gövde / Main Body Alüminyum Özel Döküm <i>Aluminum Special Casting</i></p> <p>Tube Boyu / Tube Size 468 mm</p> <p>Tip / Type 16 kg - 30 kg Kovalar veya Otomasyon Uygulamaları İçin <i>For the 16-30 kg container and automation systems</i></p>	<p>18616 051</p> <p>50:1 Varil Tipi Havalı Gres Pompası</p> <p><i>Pneumatic Grease Pump SRL 1000 mm - 15:1</i></p> 	<p>Çalışma Basıncı / Operating Pressure 2 - 8 Bar</p> <p>Sıkıştırma Oranı / Compression Rate 15:1</p> <p>Max.Basıncı / Max. Pressure 120 Bar</p> <p>Verim / Performance 1.700 gr / dk (min.)</p> <p>Hava Tüketimi / Air Consumption 400 Lt / dk (min.)</p> <p>Ana Gövde / Main Body Alüminyum Özel Döküm <i>Aluminum Special Casting</i></p> <p>Tube Boyu / Tube Size 1000 mm</p> <p>Tip / Type Varil Tipi (200 Kg) <i>For the 200 kg container</i></p>
<p>18711 051</p> <p>50:1 Kova Tipi Havalı Gres Pompası</p> <p><i>Pneumatic Grease Pump SRL 600 mm - 50:1</i></p> 	<p>Çalışma Basıncı / Operating Pressure 2 - 8 Bar</p> <p>Sıkıştırma Oranı/Compression Rate 50:1</p> <p>Max.Basıncı / Max. Pressure 400 Bar</p> <p>Verim / Performance 1.100 gr / dk (min)</p> <p>Hava Tüketimi / Air Consumption 400 Lt / dk (min)</p> <p>Ana Gövde / Main Body Alüminyum Özel Döküm <i>Aluminum Special Casting</i></p> <p>Tube Boyu / Tube Size 600 mm</p> <p>Tip / Type 20-30- 50 KG . Variller veya Otomasyon Uygulamaları İçin <i>For the 20-30-90 kg containers and automation sytems</i></p>	<p>18716 051</p> <p>50:1 Varil Tipi Havalı Gres Pompası</p> <p><i>Pneumatic Grease Pump SRL 1000 mm - 15:1</i></p> 	<p>Çalışma Basıncı / Operating Pressure 2 - 8 Bar</p> <p>Sıkıştırma Oranı / Compression Rate 50:1</p> <p>Max.Basıncı / Max. Pressure 400 Bar</p> <p>Verim / Performance 1.100 gr / dk (min)</p> <p>Hava Tüketimi / Air Consumption 400 Lt / dk (min)</p> <p>Ana Gövde / Main Body Alüminyum Özel Döküm <i>Aluminum Special Casting</i></p> <p>Tube Boyu / Tube Size 1000 mm</p> <p>Tip / Type Varil Tipi (200 Kg) <i>For the 200 kg containers</i></p>

18419 051

50:1 Kova Tipi Havalı Gres Pompası

Pneumatic Grease Pump Set
SRL 468 mm 50:1



Çalışma Basıncı / Operating Pressure

2 - 8 Bar

Sıkıştırma Oranı / Compression Rate

50:1

Max.Basınç / Max. Pressure

400 Bar

Verim / Performance

1.100 gr / dk (min.)

Standart Aksesuar
Standart Accesories

Gres Tabancası 18104
Z Mafsal 18082
Kova Kapağı 17176
Kova Gres Sıyırıcı Tabla 17285
Pompa Bağlama Braketi 17199
Gres Hortumu 3 m R2 1/4"

Grease Gun 18104
Grease Rotary Z-Swivel Joint 18082
Dust Cover 17176
Follow Up Plate 17285
Pump Bracket 17199
Grease Hose 3m R2 1/4"

18419 051

50:1 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

Pneumatic Grease Supply System
SRL 1000 mm 50:1



Çalışma Basıncı / Operating Pressure

2 - 8 Bar

Sıkıştırma Oranı / Compression Rate

50:1

Max.Basınç / Max. Pressure

400 Bar

Verim / Performance

1.100 gr / dk (min.)

Standart Aksesuarlar
Standart Accesories

Gres Tabancası 18104
Z Mafsal 18082
Varil Kapağı 17200
Varil Bağlantı Braketi 17201
Varil Gres Sıyırıcı Tabla 17401
Hidrolik Hortum 5 m R2 1/4" Rakorlu

Grease Gun 18104
Grease Rotary Z-Swivel Joint 18082
Dust Cover 17200
Pump Bracket 17201
Follow Up plate 17401
Grease Hose 5 m R2 1/4"

Açıklama / Description

200 kg variller ve otomasyon uygulamaları için
For the 200 kg containers and automation systems

18716 045

50:1 Havalı Gres Pompası 25 Kg. Kovalı

Pneumatic Grease Pump with
25 kg Container



Çalışma Basıncı / Operating Pressure

2 - 8 Bar

Sıkıştırma Oranı / Compression Rate

50:1

Max.Basınç / Max. Pressure

400 Bar

Verim / Performance

1.100 gr / dk (min)

Hava Tüketimi / Air Consumption

8 Bar Hava İle Max: 400 Lt / Dk

Kova Kapasitesi / Bucket Capacity

25 Kg

Standart Aksesuarlar
Standart Accesories

Gres Tabancası 18104
Z Mafsal 18082
Sıyırıcı Tabla 17285
3 Min R2 1/4" Hidrolik Hortum

Grease Gun 18104
Z-Swivel Joint 18082
Follow Up Plate 17285
Grease Hose 3 m R2 1/4"

18780 051

50:1 Duvar Tipi Havalı Gres Yağlama Seti

Grease Supply System
For The Wall



Standart Aksesuar
Standart Accesories

Pompa 18716 051
Gres Tabancaları 18104
Tabanca Mafsalı 18082
Varil Tipi Sıyırıcı Tabla 17401
Varil Tipi Kapak 17200
Varil Bağlama Braketi 17201
Damlalık ve Askılık 17402
Gres Hortum Makarası 29272

Pneumatic Pump 18716 051
Grease Gun 18104
Z-Swivel Joint 18082
Follow Up Plate 17401
Dust Cover 17200
Pump Bracket 17201
Control Gun Storage 17402
Hose Reel 29272

Açıklama / Description

Gres Yağları NLG 0,1,2,3 ve Akışkan Gresler İçin Uygulanabilir.
15 m Hortum Makarası Şeceneği Mevcuttur.

For the 200 kg containers and automation systems

18786 051

Varil Tipi Havalı Gres Pompa Seti Seyyar

*Grease Mobile System
For The 200 kg Containers*



Hava Tüketimi / Air Consumption

400 Lt / Dk (min)

Sıkıştırma Oranı/Compression Rate

50:1

Çalışma Basıncı / Operating Pressure

2-8 Atü

Verim / Performance

1.100 gr / dk (min.)

Standart Aksesuarlar Standart Accesories

Gres Tabancası 18104
Z Mafsal 18082
Varil Kapağı 17200
Varil Bağlantı Braketi 17201
Varil Gres Sıyırıcı Tabla 17401
Varil Taşıma Arabası 17009
Hidrolik Hortum 5 m R2 1/4" Rakorlu

Grease Gun 18104
Grease Rotary Z-Swivel Joint 18082
Dust Cover 17200
Pump Bracket 17201
Follow Up plate 17401
Barrel Trolley On Wheels 17009
Grease Hose 5 m R2 1/4"

18788 051

Varil Tipi Havalı Gres Pompa Seti Seyyar

*Grease Mobile System
For The 200 kg Containers*



Sıkıştırma Oranı/Compression Rate

50:1

Max.Basınç / Max. Pressure

8 Barda 400 Bar

Çalışma Basıncı / Operating Pressure

2-8 Bar

Verim / Performance

1.100 gr / dk (min.)

Standart Aksesuarlar Standart Accesories

Pompa 18716 051
Gres Tabancaları 18104
Tabanca Mafsalı 18082
Varil Tipi Sıyırıcı Tabla 17401
Varil Tipi Kapak 17200
Varil Bağlama Braketi 17201
Damlalık ve Askılık 17402
Gres Hortum Makarası 29272
Varil Taşıma Arabası 17009 100

Pneumatic Pump 18716 051
Grease Gun 18104
Z-Swivel Joint 18082
Follow Up Plate 17401
Dust Cover 17200
Pump Bracket 17201
Control Gun Storage 17402
Hose Reel 29272
Barrel Trolley On Wheels 17009 100

18071

500 CC Havalı Gres Tabancası 400 Bar

*Compressed Air Grease
Hand Gun*



Çalışma Tipi / Operating Type

Havalı / Air

Max. Basınç / Max. Pressure

400 Bar

Sıkıştırma Oranı / Compression Rate

50:1

Hazne / Tank

500 cc

Açıklama / Description

Gres Ucu ve Ara Boru
Değiştirilebilir Kartuş

*With hydraulic coupler and high
pressure tube*

40 00 PV

Progresif Valf Sistemi

Progressive Distributor



Çalışma Basıncı / Operating Pressure

max: 400 bar - min: 7,5 bar

Gres Tipi / Grease Type

NLGI 0 - 1 - 2 - 3

Piston Doz Değerleri Piston Dose Values

0.050cc - 0.078cc - 0.113cc

Çalışma Sıcaklığı/ Operating Temp.

-25°C — + 80°C

Ara Dilim Bağlantıları Middle Elements Connections

En az 3 ara dilim - En fazla 9 Dilim

*At least 3 middle element - At
most 9 element*

Otomatik Gres Yağlama Sistemi

Automatic Grease Lubricating System



Gres Pompası Özellikleri

- Üstün Alman teknolojisi
- Yüksek performans
- Estetik ve ergonomik tasarım
- Paslanma ve dış etkenlere dayanıklılık
- Sessiz çalışma
- Kesintisiz servis ve yedek parça
- 2 yıl garanti


Grease Pump Features

- Superior German technology
- High performance
- Aesthetic and ergonomic design
- Resistance to corrosion and external factors
- Silent working
- Continuous service and spare parts
- 2 years warranty



Progresif Sistem

Progressive Distributor

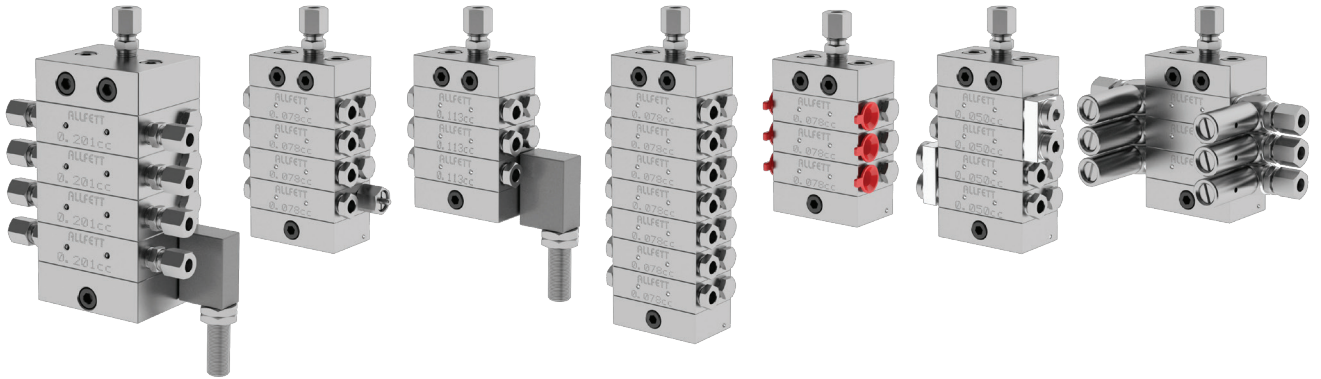

ÜRÜN NUMARASI PRODUCT NUMBER

40 00 03 00
40 00 04 00
40 00 05 00
40 00 06 00
40 00 07 00
40 00 08 00
40 00 09 00

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME

3/6 Dağ. Blk / Dist. Blg
4/8 Dağ. Blk / Dist. Blg
5/10 Dağ. Blk / Dist. Blg
6/12 Dağ. Blk / Dist. Blg
7/14 Dağ. Blk / Dist. Blg
8/16 Dağ. Blk / Dist. Blg
9/18 Dağ. Blk / Dist. Blg

ÇIKIŞ SAYISI OUTPUT NUMBER

6 Ad. / Pcs.
8 Ad. / Pcs.
10 Ad. / Pcs.
12 Ad. / Pcs.
14 Ad. / Pcs.
16 Ad. / Pcs.
18 Ad. / Pcs.

Progresif dağıtıcılar çok geniş bir kullanım çeşitliliğine sahip dağıtıcı tipleridir. Her tip araç, ekipman ve makine üzerinde kullanılabilme özelliği taşır. Özellikle gres yağının dağıtımında kullanılan bu dağıtıcılar, gerektiğinde sıvı yağların dağıtımında da ayrıca kullanılabilir.

Modular pilot controlled distributors designed to be used with ALLFETT central lubrication system pumps. The grease flow produced by the central lubrication pump will be delivered by these valves in specific doses to the lubrication points.

odaksan®
Odak Makine Sanayi ve Ticaret

Turgut Reis Mah. Fatih Blv. No:380 / A Sultanbeyli - İstanbul
Tel: + 90 216 475 70 70 Fax: +90 216 475 65 71
info@odaksan.com.tr
www.odaksan.com.tr - www.pressoturkiye.com